

# LUVION®

## SUPREME CONNECT

### *Wifi Bridge*



**HANDLEIDING**



**INSTRUCTION MANUAL**



**INHOUDSOPGAVE**


---

INTRODUCTIE	2
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
INHOUD VAN DIT PAKKET	3
OVERZICHT BRIDGE	4
ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN	4
BELANGRIJK OM TE WETEN	5
AAN DE SLAG	5
IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP	6
GEBRUIK VAN DE IPHONE/IPAD APP	8
LIVE VIEW	
INZOOMEN LIVE VIEW	
BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO'S	
VERANDEREN VAN BRIDGEWACHTWOORD	
VERANDEREN VAN VIDEO KWALITEIT	
ANDROID ETHERNET SETUP	12
GEBRUIK VAN ANDROID APP	14
LIVE VIEW	
INZOOMEN LIVE VIEW	
BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO'S	
VERANDEREN VAN BRIDGE WACHTWOORD	
VERANDEREN VAN VIDEO KWALITEIT	
TECHNISCHE SPECIFICATIES	18
PROBLEEM & OPLOSSING	18

**INTRODUCTIE**


---

*Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Luvion Supreme Connect WiFiBridge. Vanaf nu kunt u uw baby horen én zien, waar en wanneer u maar wilt, alleen of met anderen. Zorg ervoor dat u altijd uw originele aankoopbewijs bewaart. Voor garantiegevallen zal u altijd gevraagd worden om een kopie van uw aankoopbewijs te tonen. Voor garantiegevallen kunt u contact opnemen met uw Luvion dealer, of met de Luvion Klantenservice. Meer informatie kunt u vinden op [www.luvion.nl](http://www.luvion.nl).*

*Deze handleiding verzorgt alle nodige informatie om veilig en met plezier gebruik te kunnen maken van deze Luvion Supreme Connect Bridge. Voordat u de bridge in gebruik neemt adviseren wij u deze handleiding aandachtig door te lezen. Wij vragen uw extra aandacht voor de veiligheidsinstructies.*

**LUVION**

Delft, The Netherlands

[www.luvion.com](http://www.luvion.com)

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---


- Houd kleine onderdelen weg van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Een babyfoon is geen vervanging van ouderlijk toezicht.
- Gebruik alleen de oorspronkelijk meegeleverde adapters.
- Gebruik de producten niet in een vochtige omgeving of nabij water.
- Zorg dat de unit en het snoer van de adapter altijd minimaal 1,5 meter van de baby verwijderd zijn.
- Gebruik de bridge bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C
- Demonteer nooit zelf het product. Dit dient door gekwalificeerd personeel te gebeuren

## INHOUD VAN DIT PAKKET

---

De Supreme Connect Bridge bevat de volgende onderdelen:


- 1 x WiFi Oplaad Bridge
- 1 x Ethernet kabel

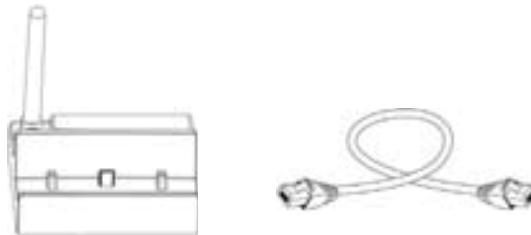

Controleer of in uw pakket alle onderdelen aanwezig zijn.

## OVERZICHT BRIDGE

1. Connector voor de Supreme Connect monitor. Plaats hier uw monitor om gebruik te maken van de Wi-Fi mogelijkheden naar uw smartphone of tablet en om de monitor op te laden.
2. Service Switch. Zorg dat deze switch altijd op de 'INTERNET' stand staat.
3. Ethernetpoort. Aansluiting voor de ethernetkabel, wordt gebruikt voor de installatie met uw WiFi-router.
4. Power-aansluiting voor de Luvion adapter (DC 5V)
5. Resetknop, druk deze knop 5 seconden lang in om de WiFi Bridge volledig te resetten in het geval dat u uw wachtwoord vergeten bent. **Let op: na een reset moet de WiFi Bridge weer geïnstalleerd worden via een ethernetkabel met uw WiFi-router.**
6. QR Code, scan deze tijdens de WiFi installatie.
7. Unique Identification Digit (UID). Indien uw smartphone of tablet geen QR code kan registreren dan kunt u deze unieke code handmatig invoeren.

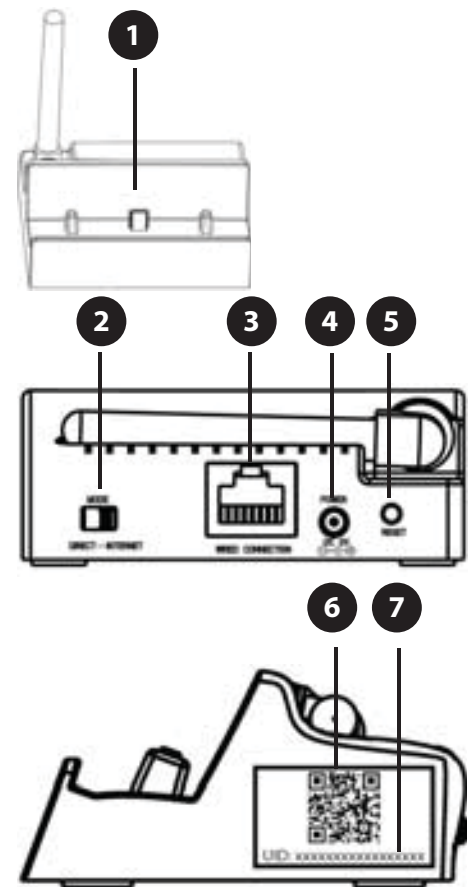

## ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN

De Luvion app ondersteunt de volgende platformen:

**iPhone/iPad** iOS 5.1 en hoger

**Android** 2.2 en hoger



**LET OP:** Luvion adviseert een minimum internet uploadsnelheid van 512 Kbps (0,5 Mbps upstream). Voor een optimale performance wordt tenminste 1 Mbps uploadsnelheid sterk aangeraden.




**LET OP:** Er kunnen maximaal 3 gebruikers tegelijk verbonden zijn aan de WiFi bridge.

## BELANGRIJK OM TE WETEN

Wanneer niemand verbonden is met de monitor via een telefoon of tablet kunt u alle functies van de Supreme Connect gebruiken op de volgende na:


- De monitor mag niet worden uitgezet, anders is het niet mogelijk om op afstand verbinding te maken.
- AV-output naar een televisie is niet mogelijk.

Als iemand op afstand verbonden is met de WiFi bridge is het niet mogelijk om de knoppen of menu's te gebruiken op de ouder unit van de Supreme Connect.

Het icoon  verschijnt op de het beeld van de ouder unit zodra iemand op afstand verbonden is met de Supreme Connect.


**Opnames maken** - Wanneer u automatisch, ingepland of handmatig video-opnames aan het maken bent en iemand maakt op afstand verbinding met de Supreme Connect, dan zal de opname automatisch gestaakt worden.

**Cam knop** - Druk op de Cam knop om tussen verschillende aangesloten camera's te wisselen. De kanaalindicator geeft aan welke camera in beeld is.


Wanneer u een smartphone of tablet gebruikt om verbinding te maken met de Supreme Connect kunt u foto's maken met het  icoon.

## AAN DE SLAG


1. Verbind de bijgeleverde adapter met de Wifi Bridge.

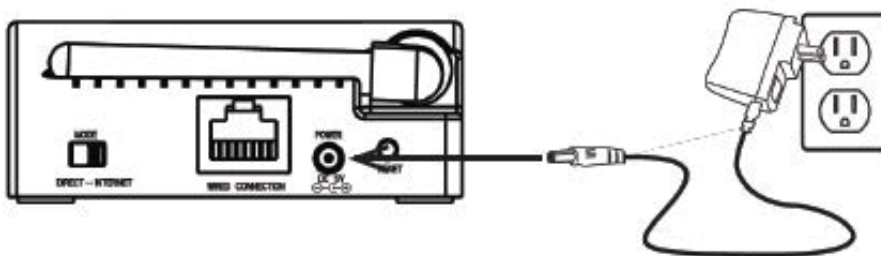

2. Verbind de bijgeleverde ethernet kabel met uw router. Controleer of de switch op de achterkant van de bridge op INTERNET staat. DIRECT mode is alleen voor servicegevallen.

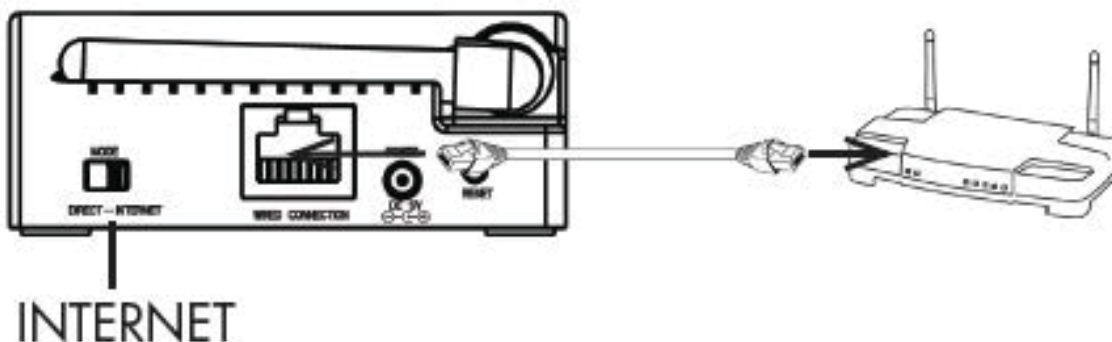

3. Plaats de monitor op de Wifi Bridge zoals onder aangegeven. De monitor zal tevens opgeladen worden (ongeveer 5 uur voor een volle lading).

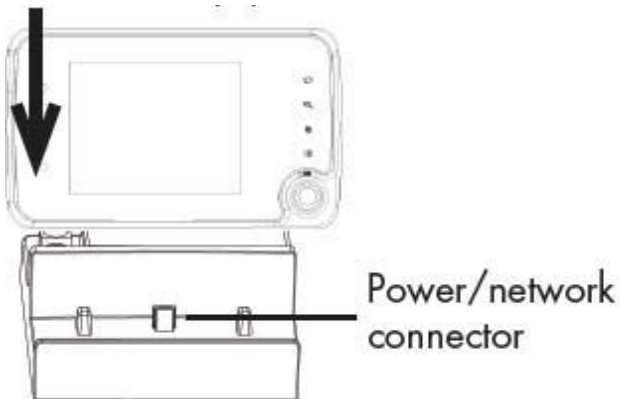

Download de **Luvion** app op uw smartphone of tablet via uw app store (iOS App Store of Android's Google Play Store).

## IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP

**1** Doorloop hoofdstuk 'Aan de Slag' en start vervolgens de Luvion App




**2** Ga naar 'Add Device' - Om vervolgens verbinding te maken met uw Supreme Connect heeft u de volgende opties:

**Optie A:** Druk op de 'QRCode' -knop en scan de QR code (het met blokjes gevulde vierkant) op de zijkant van uw WiFi Bridge (zie afbeelding beneden).



**Optie B:** Handmatig de 'UID' code invullen. Deze unieke identiteitscode is te vinden op de zijkant van uw WiFi Bridge (zie afbeelding beneden)

**Optie C:** Als uw telefoon of tablet aan hetzelfde WiFi netwerk is aangesloten als de WiFi Bridge, dan kunt u ook gebruik maken van automatische detectie. U zult dan de UID-code op uw telefoon of tablet zien, druk op deze code om verder te gaan.

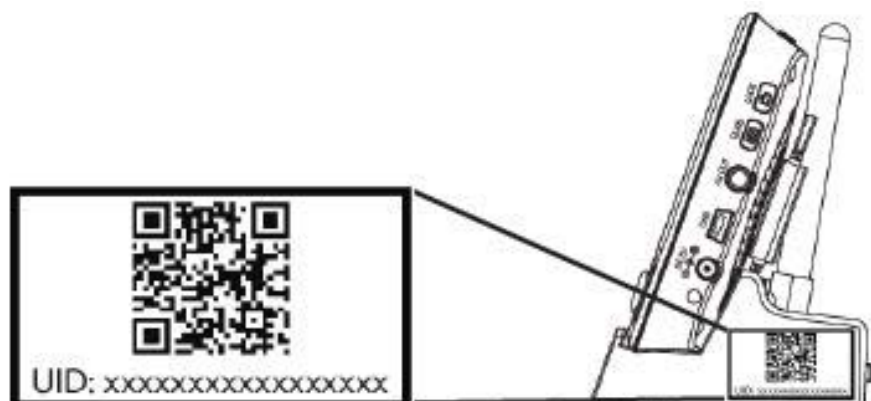

- 3 Voer een naam in voor uw Supreme Connect. Voer vervolgens het standaard wachtwoord '000000' in (zes keer nul).
- 4 Druk vervolgens op 'Save'.
- 5 Indien de stappen correct zijn doorgenomen zult u nu uw aangesloten Supreme Connect in uw 'Device List' staan als 'Online' aangegeven.


De Luvion app zal nu verbinden met uw Supreme Connect and de videostream van de camera tonen.



Let op dat de WiFi bridge altijd is verbonden met de router.

## GEBRUIK LIVE VIEW


Het beeld van LiveView kan zowel horizontaal als verticaal (landscape en portrait modus) worden gegeven, zoals hier rechts. **Let op, de besturing zoals hier naast afgebeeld is alleen te zien portrait mode (verticale stand).**

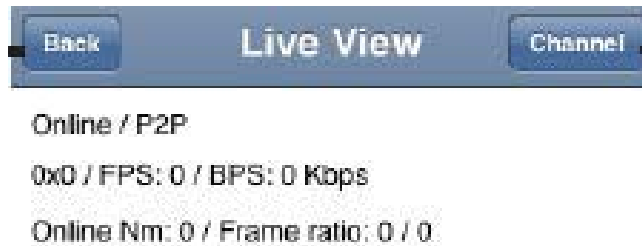


## INZOOMEN IN LIVE VIEW

Met Live View kunt u de Supreme Connect camera bewegen of in- /uitzoomen. Dit wordt gedaan met de zgn. standaard 'gestures' van uw smartphone. Onderaan ziet u een kleine uitleg van deze gestures


**Inzoomen:** zet uw duim en wijsvinger op het scherm en beweeg ze van elkaar af om in te zoomen. **Let op, wanneer u het beeld heeft ingezoomd kunt u de camera niet vrij bewegen. Zoom volledig uit om uw Supreme Connect camera weer te bewegen.**

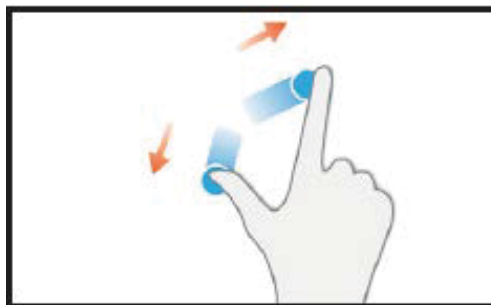

**Uitzoomen:** Zet uw duim en wijsvinger op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om weer uit te zoomen.

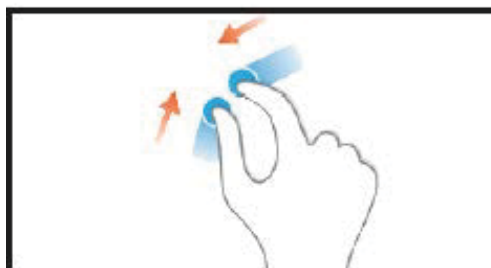


**Navigeren:** De Supreme Connect camera geeft u de mogelijkheid om rond te kijken in de kamer. Raak het scherm aan met uw wijsvinger en schuif het beeld in de gewenste richting. Houdt rekening met een kleine vertraging tussen het draaien van de camera en uw bewegingen.

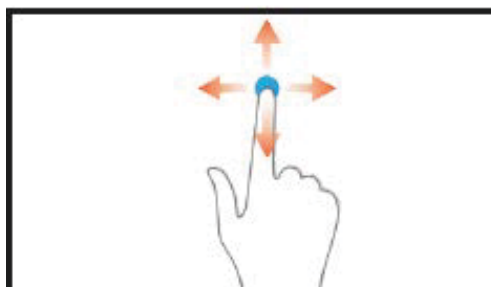



## BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO'S

U kunt foto's nemen en delen met uw Supreme Connect door op het  icoon te drukken.





Om foto's te bekijken kunt u in de LiveView op het landschapsicoon drukken.



Vervolgens kunt u binnen uw galerij op een foto drukken om hem te vergroten. Om vervolgens deze foto te delen kunt u op het icoon rechtsboven drukken.



Vervolgens kunt u kiezen om de foto te verwijderen ('Delete Photo'), te e-mailen ('E-mail Photo') of te bewaren ('Save Photo') in de normale fotogalerij van uw telefoon.

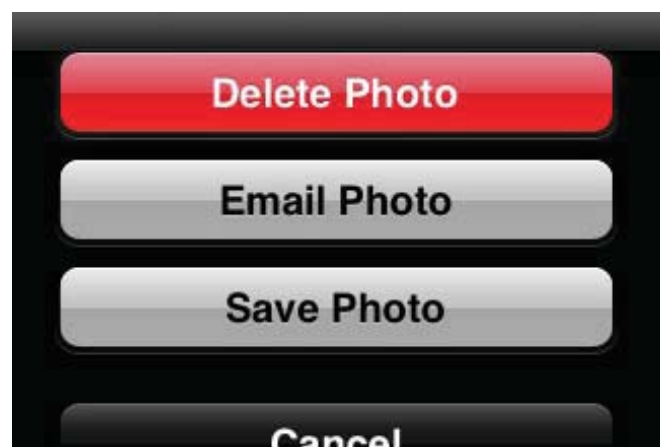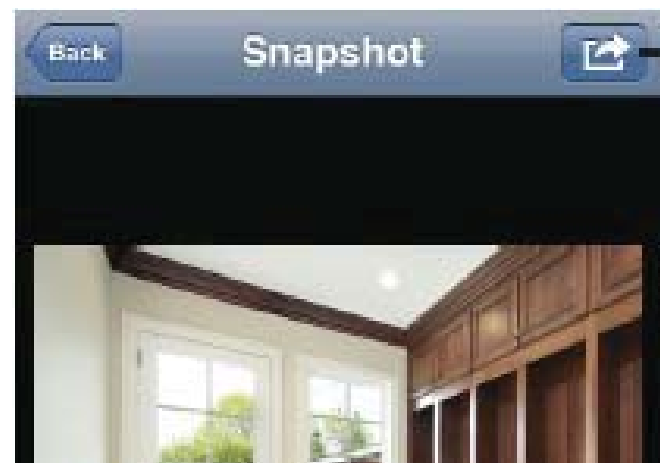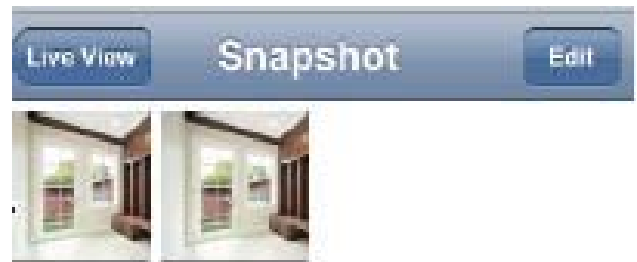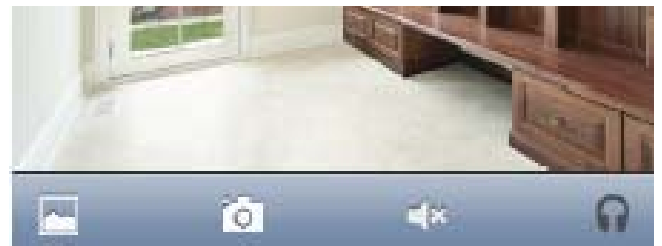


## VERANDEREN VAN BRIDGE WACHTWOORD

Het standaardwachtwoord van uw Supreme Connect Bridge is '000000' (zes keer nul). Luvion raadt u aan om dit wachtwoord na het opzetten te veranderen zodat uw camera optimaal afgeschermd is voor anderen.

Om het wachtwoord te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

- 1 Open de Device List in de Luvion app. Druk eerst op 'terug' als Live View nog actief is.
- 2 Druk op '➤' naast de naam van uw Supreme Connect bridge om bij de instellingen te komen waarmee het wachtwoord veranderd kan worden.
- 3 Druk op 'Advanced Setting'
- 4 Druk vervolgens op 'Change Password'
- 5 U bevindt zich nu in het menu 'Change Password'. voer hier bovenaan uw oude wachtwoord in (bv '000000') en daaronder het nieuwe wachtwoord. In het 3e tekstvak wordt u gevraagd nogmaals het nieuwe wachtwoord in te voeren ter controle.

Schrijf eventueel hier uw wachtwoord op ter herinnering:

- 6 Bevestig door op OK te drukken. Druk 2 keer op  om terug te gaan naar de Device List.
- 7 Maak opnieuw verbinding met de Bridge en gebruik uw nieuwe wachtwoord.

Mocht u het wachtwoord van uw bridge vergeten, houd dan 5 seconden lang de resetknop in, te vinden op uw bridge. Het wachtwoord zal dan terug worden gezet op '000000' (zes keer nul)



## VERANDEREN VAN VIDEOKWALITEIT

De videokwaliteit kan veranderd worden om zo rekening te houden met langzamere internet connecties. Wij raden aan om the video kwaliteit te veranderen als u merkt dat beelden in vertraging of met stottingen binnenkomen.

Om de kwaliteit te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

- 1 Open de Device List in de Luvion app.  
Druk eerst op terug als u nog in Live View zit.
- 2 Druk op '➤' naast het camerabeeld om bij de instellingen te komen waarmee het wachtwoord veranderd kan worden.
- 3 Druk op 'Advanced Setting'
- 4 Druk vervolgens op 'Video Quality'
- 5 U bevindt zich nu in het menu 'Video Quality'. Kies hier uw voorkeur.
- 6 Druk 2 keer op  om terug te gaan naar de Device List.




## ANDROID ETHERNET SETUP

- 1 Start de Luvion App



- 2 Druk op 'Click here to add device'


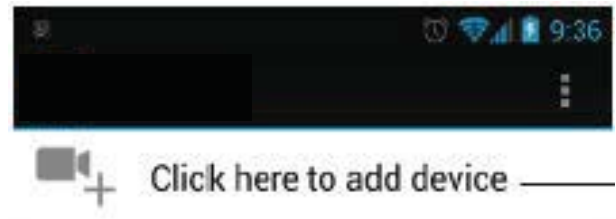


- 3 U heeft vervolgens 3 opties om de Unique Identification (UID) code in te voeren:


**A:** Scan de QR code op de zijkant van uw Bridge. Indien u nog geen applicatie heeft die deze kan scannen kunt u deze gratis downloaden via Google Play.

**B:** Als uw smartphone of tablet zich op hetzelfde netwerk bevindt als de bridge, dan zal deze optie de UID van de bridge herkennen.


**C:** U kunt er ook voor kiezen om handmatig de UID van uw bridge invoeren, te vinden op de zijkant van de bridge.

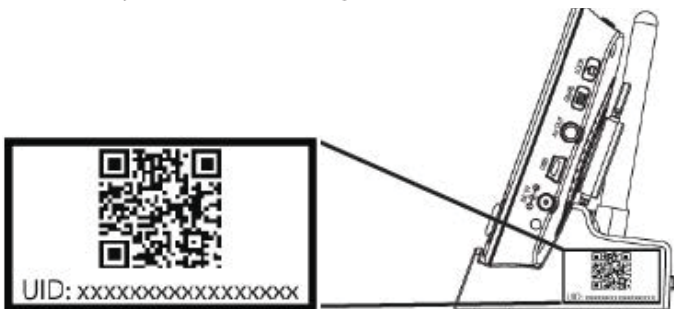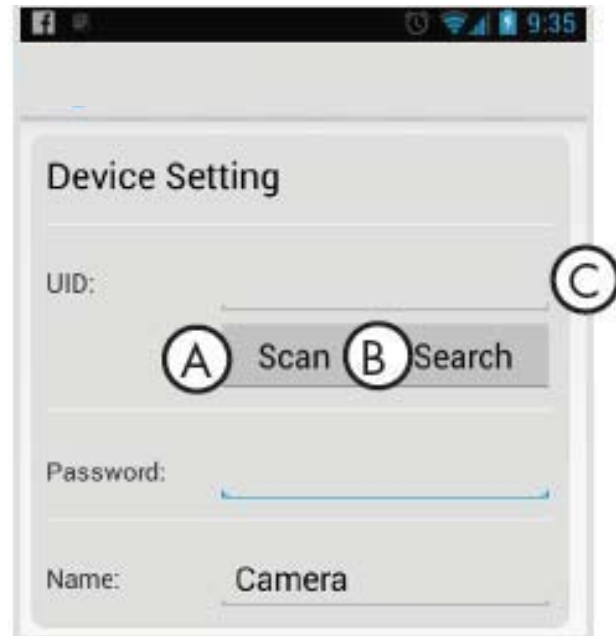

- 4 Indien u stap 3 juist heeft doorlopen kunt u nu het standaard wachtwoord '000000' (zes keer nul) invoeren en eventueel een naam geven aan uw Supreme Connect om hem zo op het netwerk terug te vinden. Druk vervolgens op 'OK'.

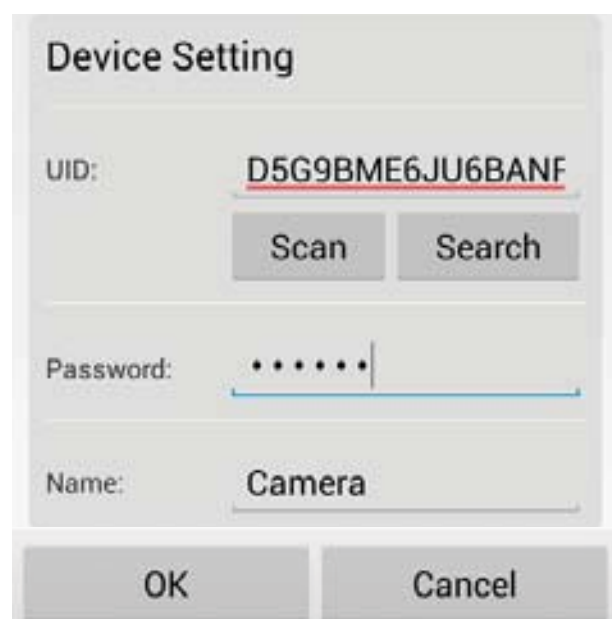


- 5 De Bridge zal nu verschijnen in uw Device List, gemarkeerd als 'Online'.

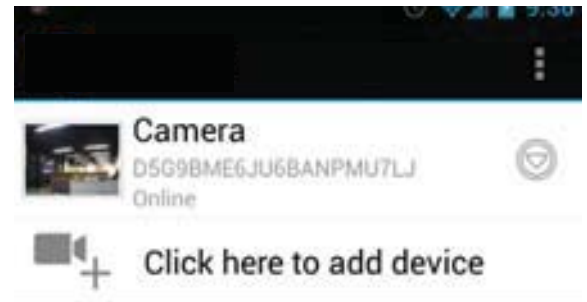

## GEbruik LIVE VIEW ANDROID

Het beeld van LiveView kan zowel horizontaal als verticaal (landscape en portrait modus) worden gegeven, zoals hier rechts.

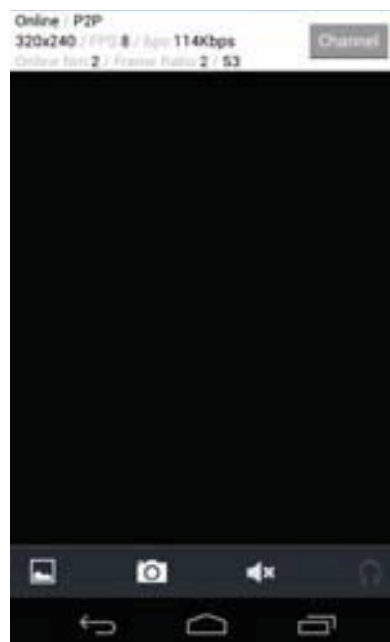


### INZOOMEN IN LIVE VIEW

Met Live View kunt u de Supreme Connect camera bewegen of in- /uitzoomen. Dit wordt gedaan met de zgn. standaard 'gestures' van uw smartphone. Hieronder ziet u een kleine uitleg van deze gestures


**Inzoomen:** zet uw duim en wijsvinger op het scherm en beweeg ze van elkaar af om in te zoomen. **Let op, wanneer u het beeld heeft ingezoomd kunt u de camera niet vrij bewegen. Zoom volledig uit om uw Supreme Connect camera weer te bewegen.**



**Uitzoomen:** Zet uw duim en wijsvinger op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om weer uit te zoomen.

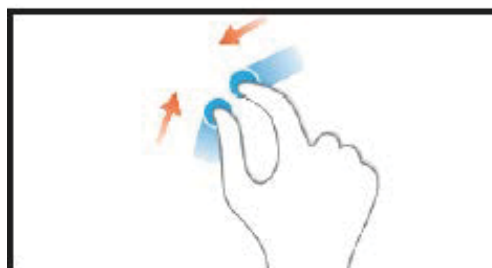


**Navigeren:** De Supreme Connect camera geeft u de mogelijkheid om rond te kijken in de kamer. Raak het scherm aan met uw wijsvinger en schuif het beeld in de gewenste richting. Houd rekening met een kleine vertraging tussen het draaien van de camera en uw bewegingen.

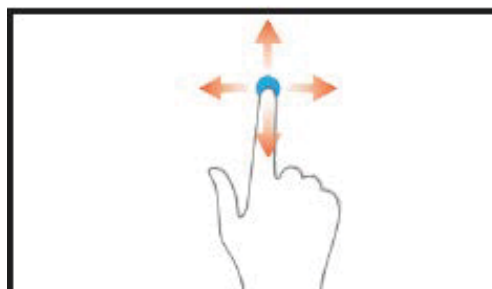

## BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO'S


U kunt foto's nemen en delen met uw Supreme Connect door op het icoon te drukken.

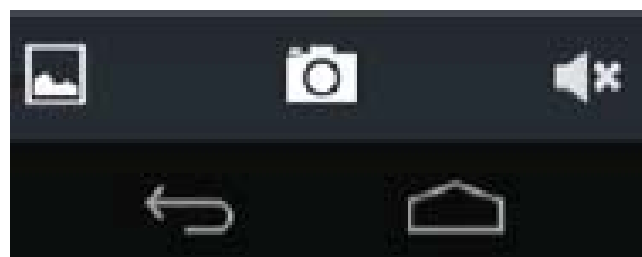

Foto's worden bewaard in .jpg formaat. Ze worden in uw Android smartphone of tablet opgeslagen in de map /DCIM/Luvion.


### Foto's bekijken:

Om foto's te bekijken kunt u in de LiveView op het landschapsicoon drukken.

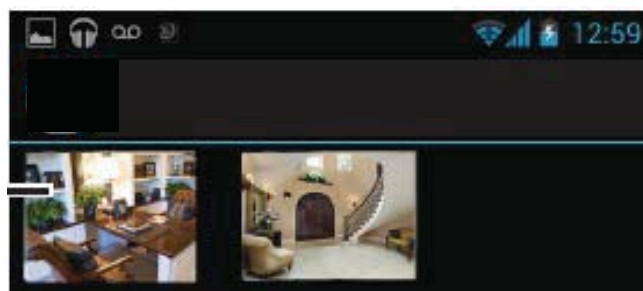

U ziet nu een galerij van foto's. Druk op een foto om hem te vergroten en te bekijken.

Vervolgens kunt u kiezen om de foto te verwijderen of te delen door op het 'opties'-icoon te drukken.

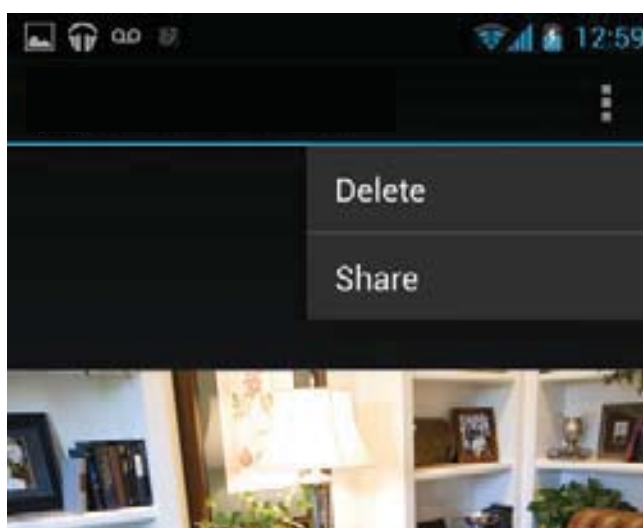

Selecteer vervolgens de applicatie waarmee u de foto wilt delen.

### Share image using







## HET VERANDEREN WACHTWOORD BRIDGE

Het standaard wachtwoord van uw Supreme Connect Bridge is '000000' (zes keer nul). Luvion raadt u aan om dit wachtwoord na het opzetten te veranderen zodat uw camera goed afgeschermd is voor anderen.

Om het wachtwoord te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

- 1 Open de Device List in de Luvion app.  
Druk eerst op terug als u nog in Live View zit.
- 2 Druk op '🔒' naast de bridge om bij de instellingen te komen waarmee het wachtwoord veranderd kan worden.
- 3 Druk op 'Edit Device'
- 4 Druk vervolgens op 'Advanced Setting'
- 5 Kies in dit menu voor 'Change Password'  
voer hier bovenaan uw oude wachtwoord in (bv '000000') en daaronder het nieuwe wachtwoord. In het 3e tekstvak wordt u gevraagd nogmaals het nieuwe wachtwoord in te voeren ter bevestiging.  
  
Schrijf eventueel hier uw wachtwoord op ter herinnering:  
\_\_\_\_\_
- 6 Bevestig en ga terug naar de 'Device List' door 2 keer op 'OK' te drukken.
- 7 Maak opnieuw verbinding met de Bridge en gebruik uw nieuwe wachtwoord.

Mocht u het wachtwoord van uw bridge vergeten, houd dan 5 seconden lang de resetknop in, te vinden op uw bridge. Het wachtwoord zal dan terug worden gezet op '000000' (zes keer nul)

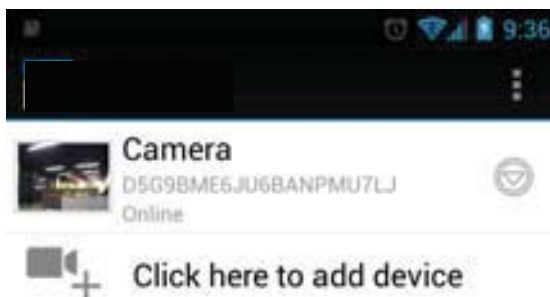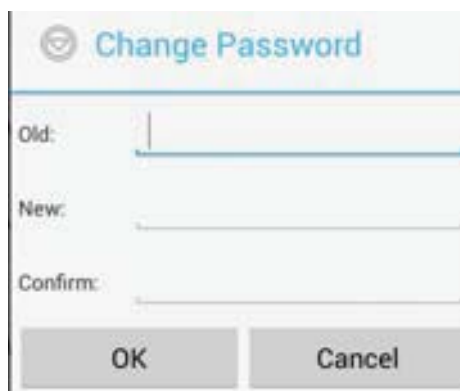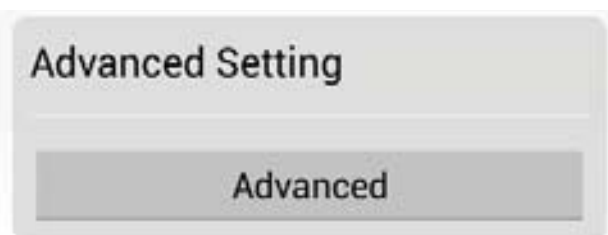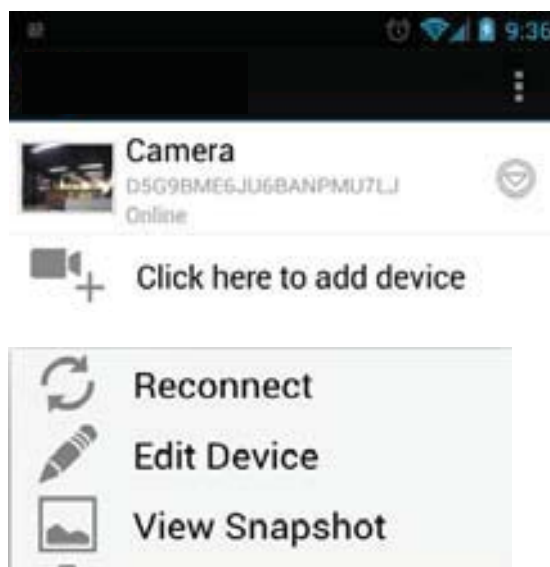







## VERANDEREN VAN VIDEO KWALITEIT

De videokwaliteit kan veranderd worden om zo rekening te houden met langzamere internet connecties. Wij raden aan om de videokwaliteit te veranderen als u merkt dat beelden in vertraging of met stottingen binnenkomen.

Om de kwaliteit te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

- 1 Open de Device List in de Luvion app.  
Druk eerst op terug als Live View nog actief is.
- 2 Druk op '🔒' naast de naam van de bridge om bij de instellingen te komen waarmee het wachtwoord veranderd kan worden.
- 3 Druk op 'Edit Device'
- 4 Ga naar 'Advanced'
- 5 Druk vervolgens op 'Video Quality' en selecteer een hogere of lagere kwaliteit.
- 6 Druk op 'OK' om terug te gaan naar de Device List.

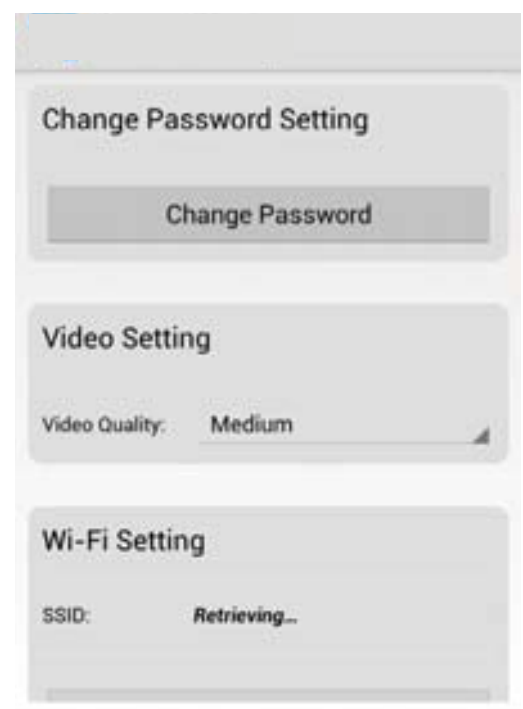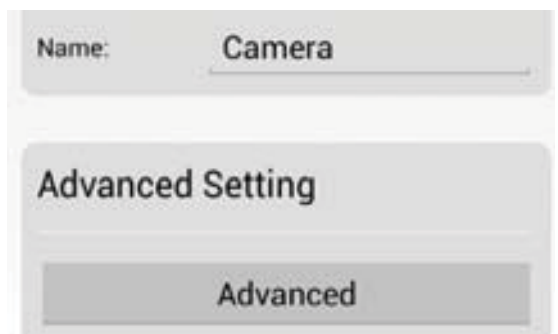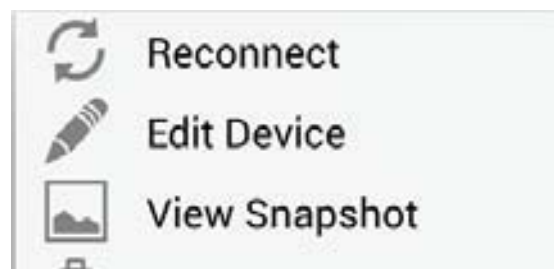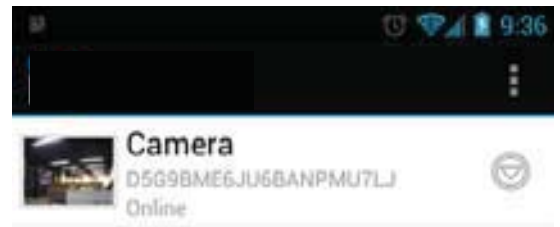

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische Specificaties	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi-encryptie	WEP / WPA / WPA2/ WPA2 PSK
Wi-Fi-frequency	2.4GHz
Ethernet	10 / 100 M Ethernet port
DHCP	DHCP Client / Server
Mobile Apps	iOS (5.1+) / Android (2.2+)
Adapter	5V DC 1.5A
Gebruikstemperatuur	0 - 40 C / 32 - 104 F

## PROBLEEM EN OPLOSSING

Probleem	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met de Wi-Fi Bridge via mijn smartphone of tablet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de ouder unit van de Supreme Connect aangesloten is op de Wi-Fi Bridge.</li> <li>• Controleer of de bridge aangesloten is op het lichtnet met de bijgeleverde power adapter.</li> <li>• De ethernetkabel is niet aangesloten of u heeft de bridge nog niet Wi-Fi klaar gemaakt voor gebruik. Zie hoofdstuk Wi-Fi setup.</li> <li>• Controleer of de switch aan de achterkant van de bridge op 'INTERNET' staat. 'DIRECT' is alleen te gebruiken voor service gevallen.</li> </ul>
Ik ben mijn wachtwoord vergeten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk 5 sec. lang de reset knop in, te vinden aan de achterkant van de WiFi-bridge. het wachtwoord zal nu terug gaan naar '000000' (zes keer nul)</li> </ul>
Wi-Fi verbinding van de Supreme Connect met mijn netwerk mislukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het wachtwoord van uw Wi-Fi Network.</li> <li>• Controleer of de bridge in bereik is van uw Wi-Fi Router.</li> <li>• Verwijder alle spaties in uw Wi-Fi Network naam (SSID).</li> </ul>
De besturing is verdwenen in Live View	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De besturing is alleen aanwezig in de verticale stand (Portrait Mode) van uw smartphone of tablet.</li> </ul>





## INDEX

---

INTRODUCTION	20
SAFETY INSTRUCTIONS	21
CONTENTS OF PACKAGE	21
OVERVIEW BRIDGE	22
COMPATIBLE MOBILE PLATFORMS	22
IMPORTANT TO KNOW	23
GETTING STARTED	23
IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP	24
USING THE IPHONE/IPAD APP	26
LIVE VIEW	
ZOOMING IN LIVE VIEW	
VIEWING AND SHARING OF SNAPSHOTS	
CHANGING THE BRIDGE PASSWORD	
ADJUSTING VIDEO QUALITY OF CAMERA	
ANDROID ETHERNET SETUP	30
GEbruik VAN ANDROID APP	32
LIVE VIEW	
ZOOMING IN LIVE VIEW	
VIEWING AND SHARING OF SNAPSHOTS	
CHANGING THEBRIDGE PASSWORD	
ADJUSTING VIDEO QUALITY OF CAMERA	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	36
TROUBLESHOOTING	36

## INTRODUCTION

---

*Thank you for purchasing the Luvion Supreme Connect Wifi Bridge. Now you can see and hear your baby or even more babies through your tablet or smartphone. Please retain your original dated sales receipt for your administration. For service and warranty issues you will always be asked for a copy of the receipt. For warranty issues you can contact your Luvion dealer or your local Luvion distributor. More information can be found on [www.luvion.com](http://www.luvion.com).*

*This user manual provides you with all information necessary for a safe and easy use of this baby monitor. Before using the Luvion Supreme Connect Wifi Bridge we ask you to thoroughly read this user manual. We ask for your special attention for the safety instructions.*

**LUVION**

Delft, The Netherlands

**[www.luvion.com](http://www.luvion.com)**

## **SAFETY INSTRUCTIONS**


---

- Keep small parts away from children.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product is not intended as a substitute for adult supervision.
- Only use the original supplied power chargers.
- Do not use this product within humid conditions or nearby water.
- Only use the product between 10°C en 35°C.
- Always keep the cords of the power adapters at least 1 meter away from the baby.
- Do not attempt to open the product. This should be done by qualified personnel.

## **CONTENTS OF PACKAGE**

---


- 1 x WiFi charging Bridge
- 1 x Ethernet cable

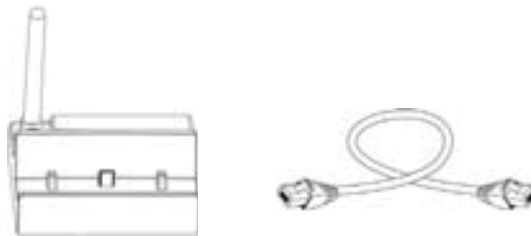

Please check whether the package is complete.

## OVERVIEW BRIDGE

1. Connector for the Supreme Connect monitor. Place your monitor on this connector to charge and enable the wi-fi capabilities of your Supreme Connect.
2. Service Switch. Please make sure the switch is reading 'INTERNET'. The 'DIRECT' mode is for service purposes only.
3. Ethernet port. Connector for the ethernet cable.
4. Power Connector for the included Luvion adapter (5V)
5. Reset button, hold this button for 5 seconds in case you've changed and lost the password of your WiFi Bridge. Please be advised that after a reset, the WiFi Bridge requires a full reinstallation to your WiFi Router.
6. QR Code, to be scanned during install.
7. UID, in case the QR code does not work during the installation, this unique code can be entered manually.

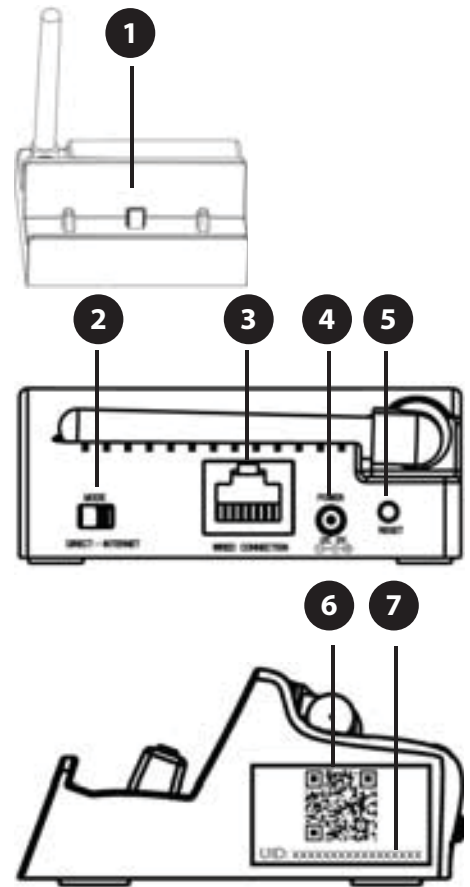

## COMPATIBLE MOBILE PLATFORMS

The Luvion app supports the following platforms:

**iPhone/iPad** iOS 5.1 and above

**Android** 2.2 and above



**NOTE:** Luvion recommends a minimum upload speed of 512Kbps  
An upload speed of 1Mbps or higher is recommended for best performance.



**NOTE :** Up to 3 users can be connected to the bridge at the same time.

## IMPORTANT TO KNOW

---


When no one is connected using a smartphone/tablet, you may use all monitor functions except:

- The handheld monitor cannot be turned off.
- AV output to a TV is disabled.

When someone is connected to the cameras using a smartphone or tablet, you will not be able to use the buttons or menus on the handheld monitor.

The icon  appears on the handheld monitor when someone is connected using the Luvion app.


If **Recording** is in progress when someone connects remotely, the recording will be stopped and it does not resume when they disconnect.

While viewing on a smartphone or tablet, you may press  to take a snapshot with the device's camera if you wish to record an event.


## GETTING STARTED

---


1. Connect the bridge power adapter to the bridge. Connect the other end to a power outlet.

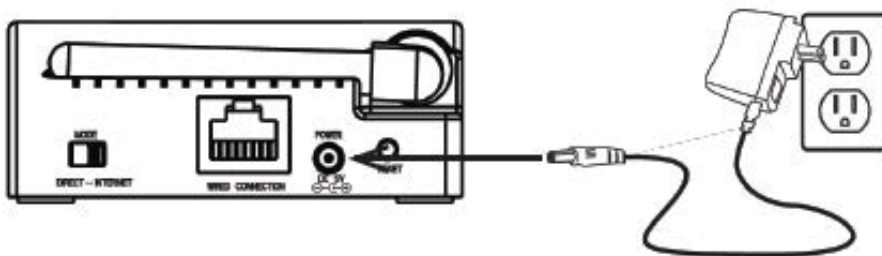

2. Connect the bridge to your router using an Ethernet cable (included). Please check whether the Service Switch reads 'INTERNET'. The 'DIRECT' mode is only intended for service purposes.

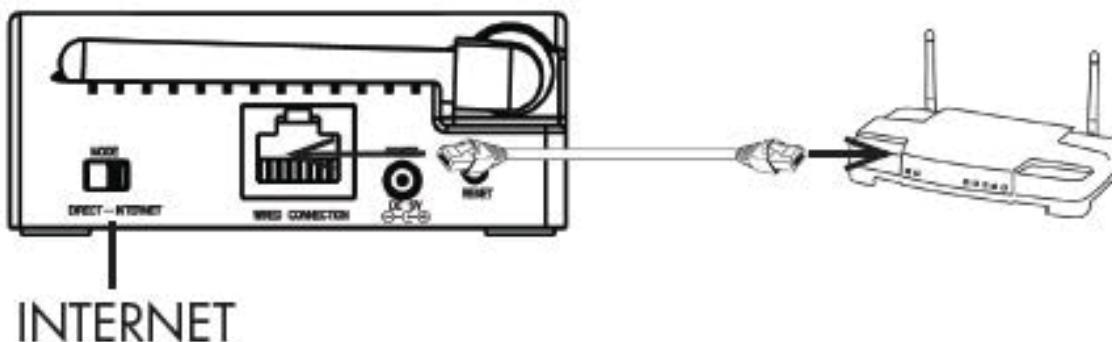

3. Place the monitor onto the power/network connector on the bridge. Use the stand-up guides to help place the monitor. The monitor will charge when connected to the bridge. It takes 5 hours to fully charge a battery.

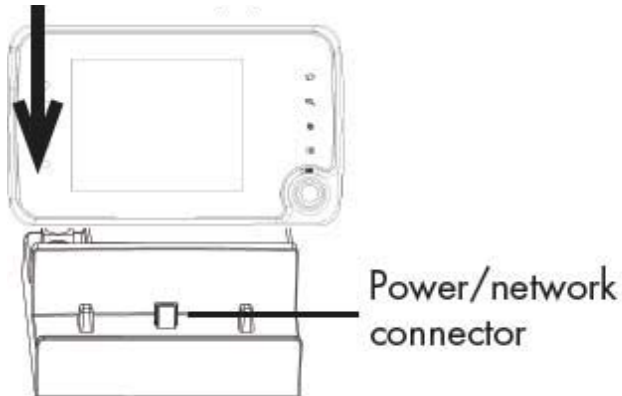

On your smartphone or tablet, download our Luvion App for free from the App Store (iPhone®/iPad®) or the Google Play Store (Android™).

## IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP

**1** Complete chapter 'Getting Started' and launch the Luvion App.




**2** Go to 'Add Device'- Enter the UID code for the bridge in one of the following ways:

**Option A:** Tap QRCode and scan the QR code (the black and white square found on the side of the bridge).

**Option B:** Tap Add and manually enter the UID printed below the QR code on the side of the bridge. You may need to do this if your device does not have a camera (for example, 1st generation iPads).

**Option C:** If your device is on the same network as the bridge, it will detect the bridge UID. Tap the UID to enter.

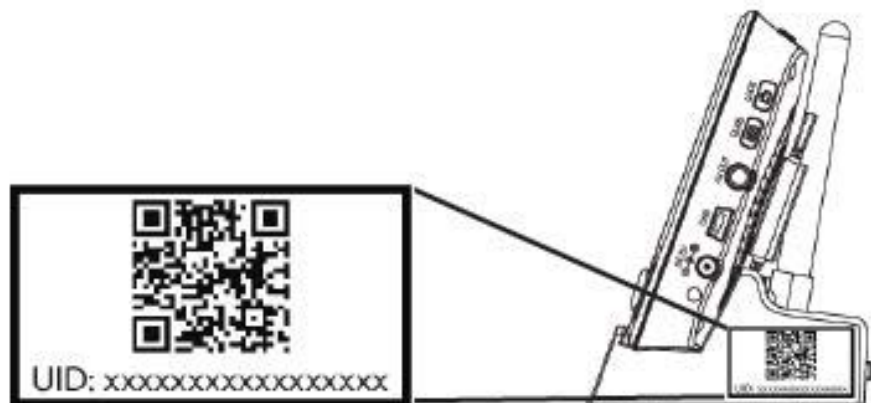



- 3 Enter a name for your Supreme Connect. Enter the default password '000000' (six times zero). Tap 'Save'.
- 4 Your Supreme Connect Bridge should now show up in the 'Device List' with an 'Online' indication.
- 5 The app will connect to your monitor and stream live video from your cameras.

To connect the bridge to your Wi-Fi network, see below.




**NOTE: The WiFi Bridge should always be connected with the router.**

## USING LIVE VIEW (IPHONE/IPAD)

You can view your camera in either portrait or landscape mode.


**NOTE:** The controls above are only shown in portrait mode.

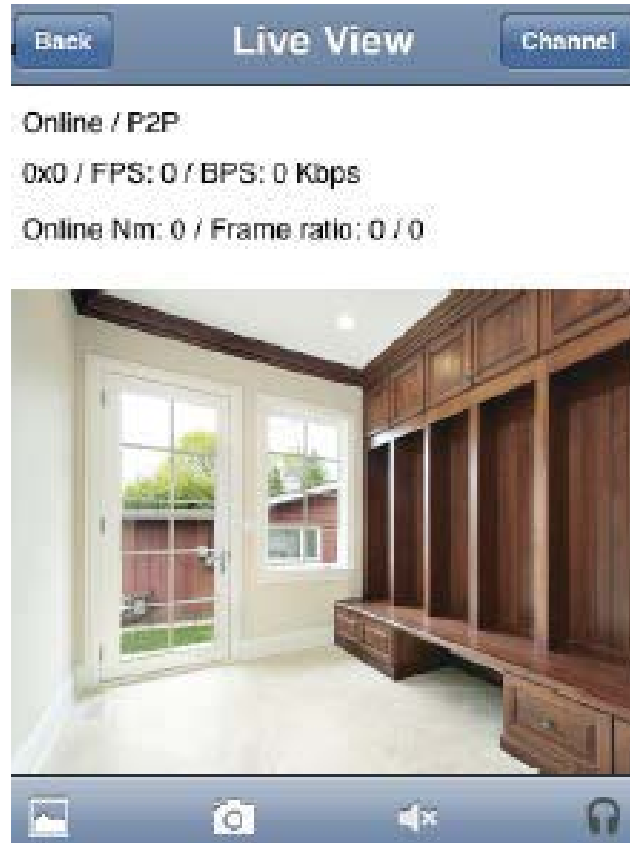


## ZOOMING IN LIVE VIEW

With Live View you may control the camera, allowing you to look around and zoom in/out. This is done with the standard 'gestures' of your phone. Please look below for a short explanation.


**Zooming in:** Pinch and make an outward moving gesture with the index finger and the thumb. **NOTE:** You cannot move around freely with the camera when the cam view is zoomed in. Please zoom out completely to regain control over the movements of the camera.

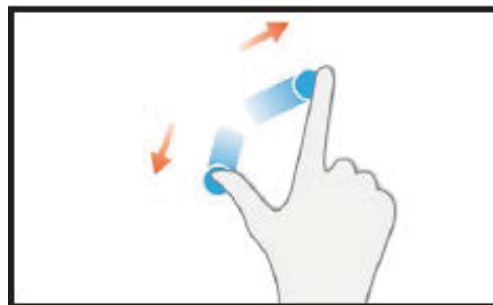


**Zooming out:** Place your thumb and index finger on the screen and make an inward, pinching motion to zoom out.

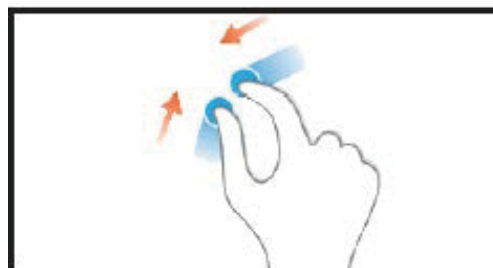


**Navigation:** When zoomed in with Live View, press and drag to move the zoom area. When zoomed all the way out, press and drag to control the camera. Please note that there might be a slight delay in movement when controlling the camera.

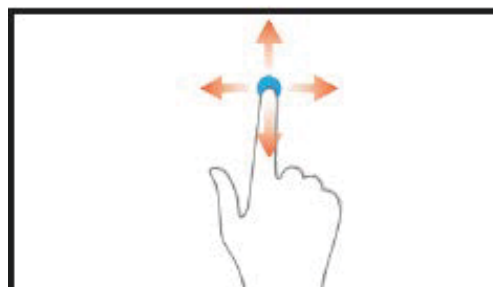

## VIEWING AND SHARING SNAPSHOTS

You can take snapshots of live video from your cameras by pressing . You can view or share snapshots using the app.

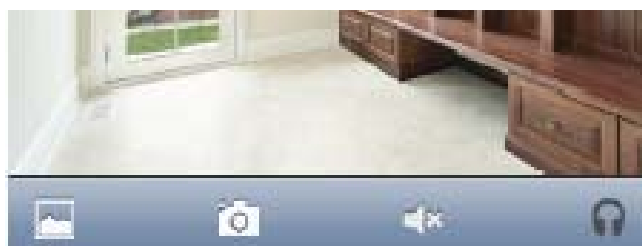


To view your snapshot, tap the landscape icon.




You are now viewing the photo gallery. To open and share a snapshot, tap on it. To E-mail, Delete or Save the photo in the iOS gallery, press:



You have now the option to delete the Photo ('Delete Photo'), e-mail it ('E-mail Photo') or to save it ('Save Photo') within the iOS photo gallery.

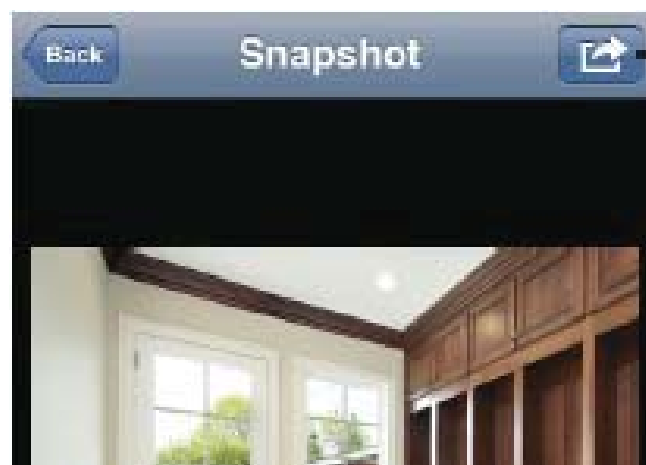

**NOTE:** Your email settings must be configured to share the snapshot using email. See the User Guide for your iPhone®/iPad® for details.

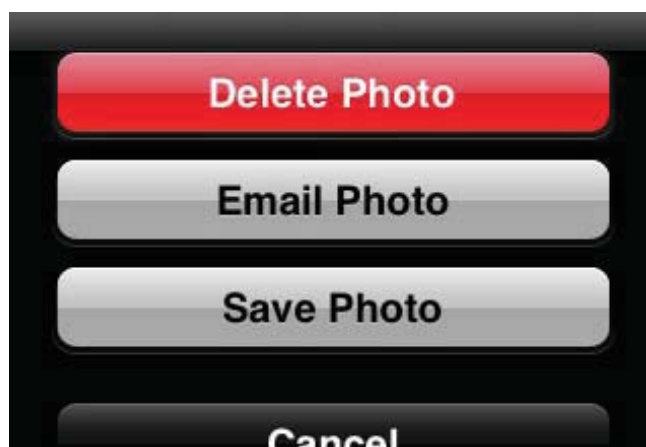

## CHANGING THE BRIDGE PASSWORD

The default password is **000000** (Six times zero). It is recommended to create your own password to ensure that no one may access your video.

To change the password:

- 1 Open the Device List screen in Luvion. Press 'Back' if you are currently connected to a camera.
- 2 Tap the '➤' button next to the device, then select 'Advanced Setting'
- 3 Druk vervolgens op 'Change Password'
- 4 You are now in the 'Change Password' menu.
- 5 Enter the old password (eg '000000'), your new password and your new password once more for confirmation.
- 6 Confirm these new settings by tapping 'OK'. Press 'Back' two times to return to the Device List.
- 7 Tap the Device to connect.

If you forget your password, press and hold the Reset button on the bridge for 5 seconds, it will reset using the default '000000' password.



## CHANGING THE VIDEO QUALITY

The video quality can be increased for fast Internet connections or decreased to improve the video performance. If the video is choppy or slow, it is recommended to reduce the video quality setting.

- 1 Open the Device List screen in the Luvion app. Press 'Back' if you are currently connected to a camera.
- 2 Tap the '➔' button next to the device to go the device settings.
- 3 Tap 'Advanced Setting'
- 4 Select 'Video Quality'
- 5 You are now in the 'Video Quality' menu. Now you may select the desire video quality.
- 6 Tap 'Back' three times to return to the Device List.




## ANDROID ETHERNET SETUP

- 1 Start the Luvion App



- 2 Tap 'Click here to add device'


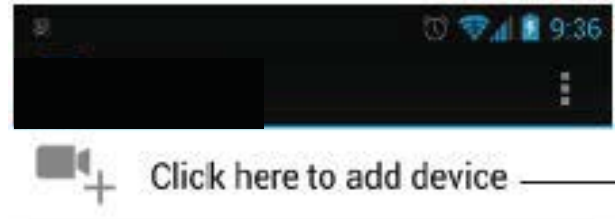


- 3 Enter the UID code for the bridge in one of the following ways:


**A.** Tap Scan and scan the QR code on the side of the bridge using your device's camera. You may be prompted to select the app that will be used to scan the QR code. Select '**Google**' and press '**Always to continue**'.

**B:** If your device is on the same network as the bridge, tap 'Search' to detect the bridge UID. Tap the UID to enter.

**C:** Tap UID and manually enter the UID printed on the side of the bridge. You may need to do this if your device does not have a camera.

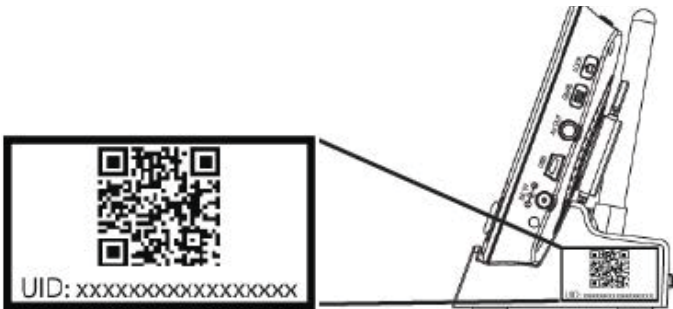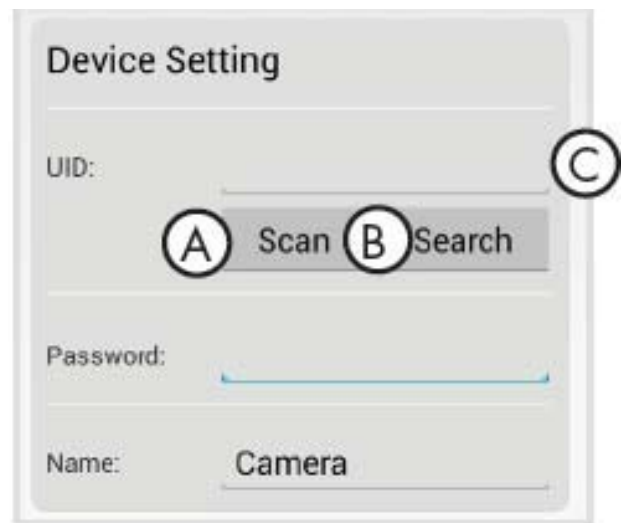

- 4 Enter the default password **000000** (six times zero) and enter a name for your monitor.

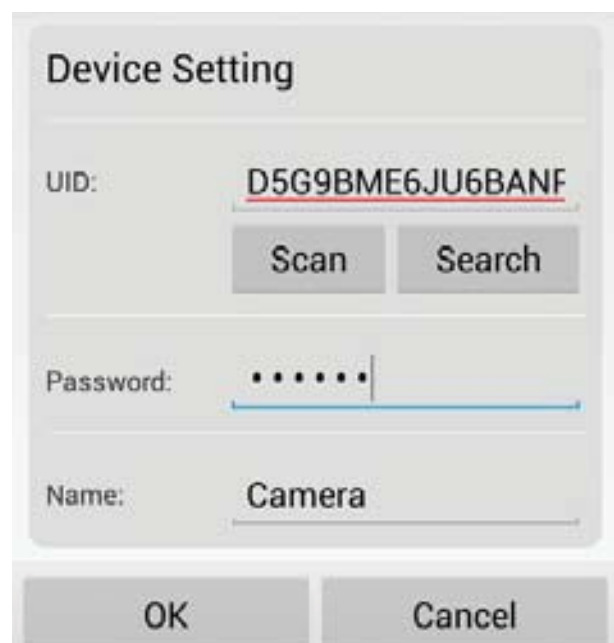

- 5 The bridge will show up in your Device List with an 'Online' status, select your device to connect. The app will now connect to your system and stream live video from your cameras.




## USING LIVE VIEW ANDROID


You can view your camera in either portrait or landscape mode.

### ZOOMING IN LIVE VIEW


With Live View you may control the camera, allowing you to look around and zoom in/out. This is done with the standard 'gestures' of your phone. Please look below for a short explanation.

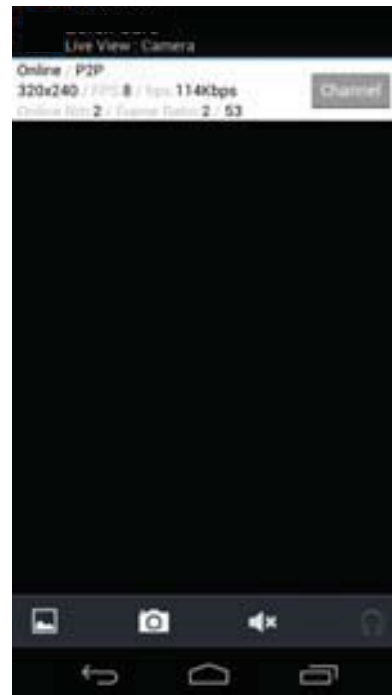


**Zooming in:** Pinch and make an outward moving gesture with the index finger and the thumb. **NOTE: You cannot move around freely with the camera when the cam view is zoomed in. Please zoom out completely to regain control over the movements of the camera.**

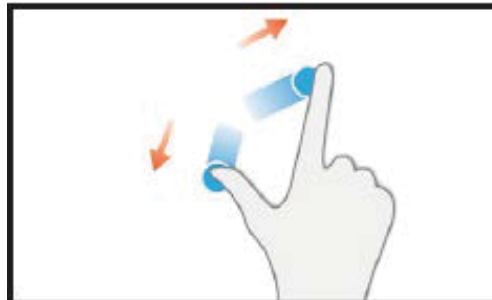

**Zooming out:** Place your thumb and index finger on the screen and make an inward, pinching motion to zoom out.

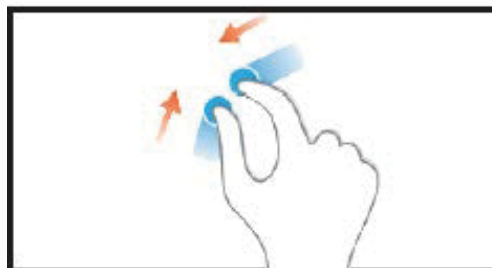

**Navigation:** When zoomed in with Live View, press and drag to move the zoom area. When zoomed all the way out, press and drag to control the camera. Please note that there might be a slight delay in movement when controlling the camera.

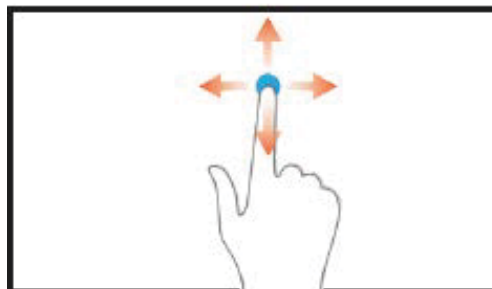



## VIEWING AND SHARING SNAPSHOTS

You can take snapshots of live video from your cameras by pressing the cam icon. You can view or share snapshots.



Snapshots are saved in .jpg format. They are saved to the /DCIM/Luvion folder on your device's memory.





### To view snapshots:

In order to view snapshots, use the landscape icon within Live View to display the snapshot gallery.



When you have entered the snapshot gallery, you may tap a snapshot to view it full screen.

Next, you may choose the 'options' icon to select an application through which you would like to share the snapshot.

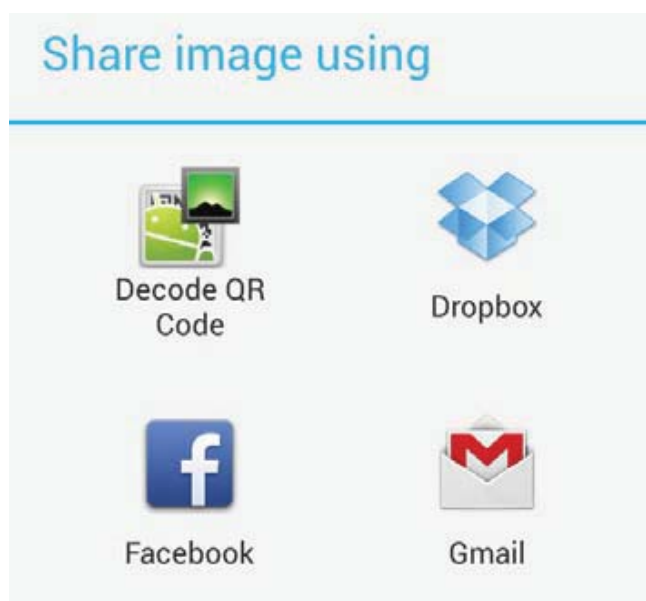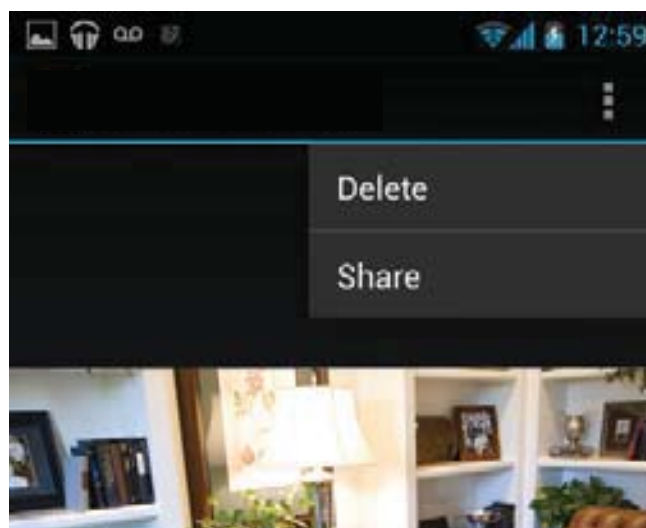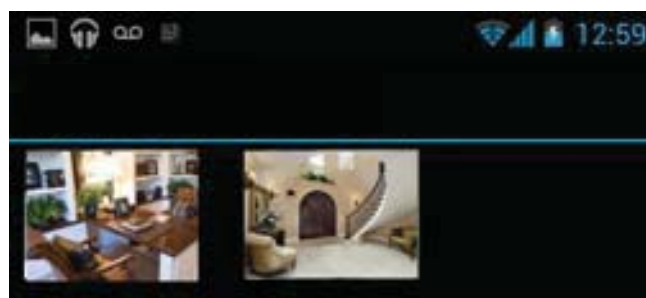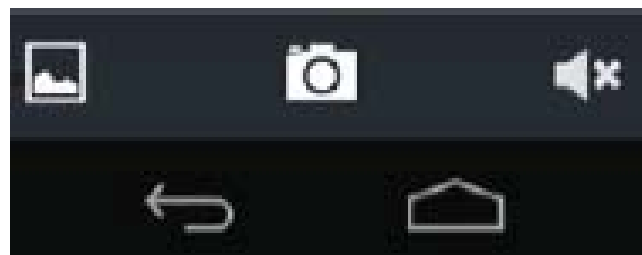

## CHANGING THE BRIDGE PASSWORD

The default password is 000000 (six times zero). It is recommended to create your own password to ensure that no one may access your video.




To change the password:

- 1 Open the Device List screen. Go back if you are currently connected to a camera.
- 2 Tap '🔒' next to the bridge to access the device options.
- 3 Tap 'Edit Device'
- 4 Select 'Advanced Setting'
- 5 Select 'Change Password'.  
Enter the old password (eg '000000'), your new password and your new password once more for confirmation.

Record your password:

Tap 'OK' twice to return to the Device List.

- 6 Now select your device in order to connect.
- 7 If you forget your password, press and hold the Reset button on the bridge for 5 seconds, it will reset using the default '000000' password.


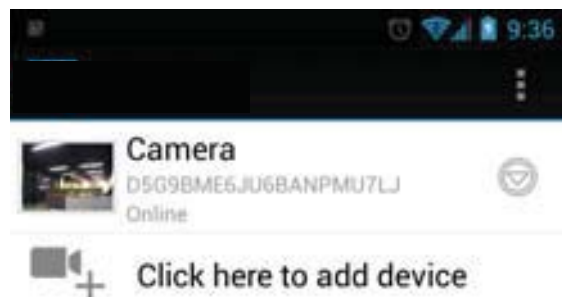
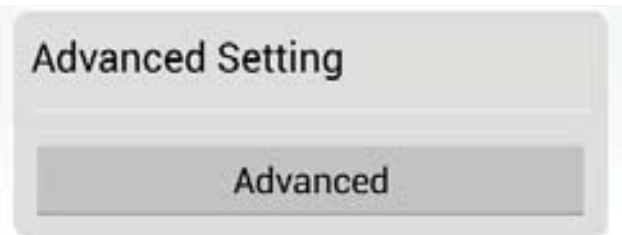
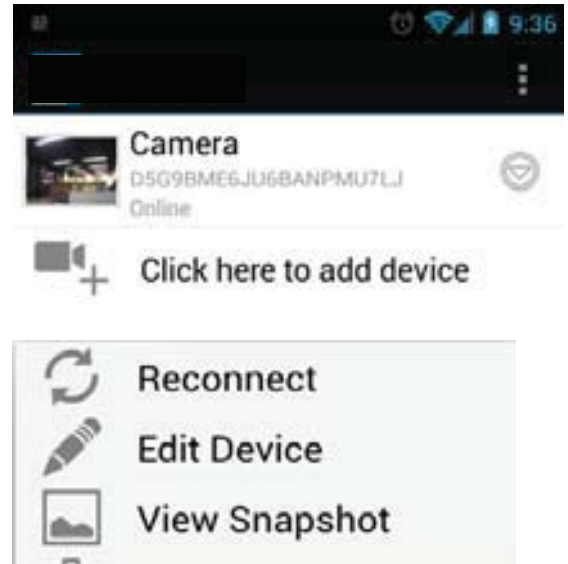


## CHANGING THE VIDEO QUALITY

The video quality can be increased for fast Internet connections or decreased to improve the video performance. If the video is choppy or slow, it is recommended to reduce the video quality setting.

Changing the video quality:

- 1 Open the Device List screen in Luvion. Press back if you are currently connected to a camera.
- 2 Tap '📷' next to the bridge.
- 3 Select 'Edit Device'
- 4 Go to 'Advanced'
- 5 Tap the field next to 'Video Quality', then select the desired video quality
- 6 Tap OK to return to the Device List.

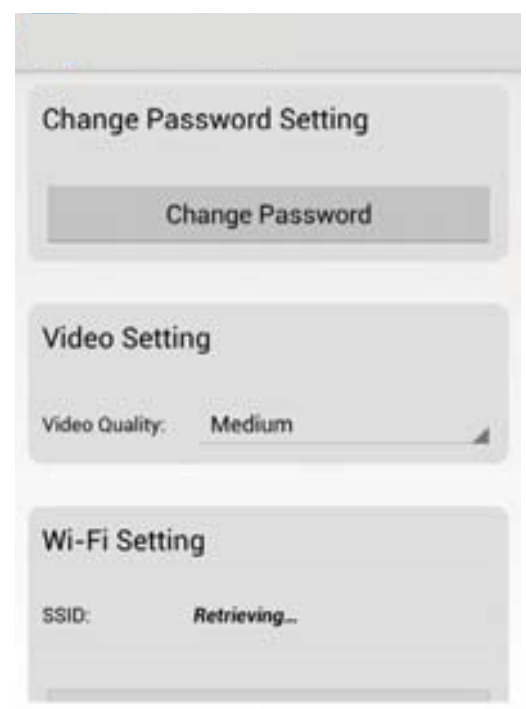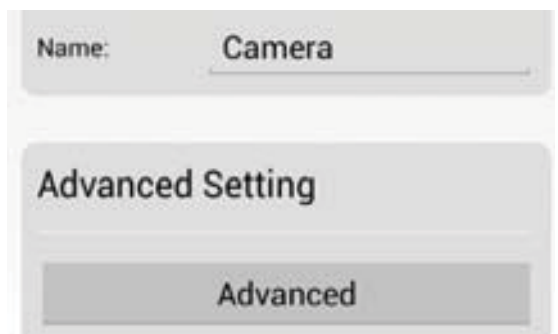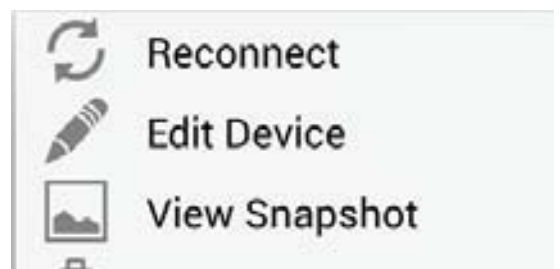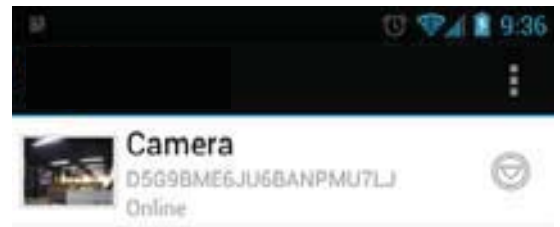

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Specifications	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi Encryption	WEP / WPA / WPA2/ WPA2 PSK
Wi-Fi Frequency	2.4GHz
Ethernet	10 / 100 M Ethernet port
DHCP	DHCP Client / Server
Mobile Apps	iOS (5.1+) / Android (2.2+)
Adapter	5V DC 1.5A
Operation Temperature	0 - 40 C / 32 - 104 F

## TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Cannot connect to the monitor on my smartphone or tablet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor is not placed on the bridge. The monitor must be on the bridge to enable remote connectivity.</li> <li>• Make sure the bridge is connected to power using the bridge power adapter. The bridge cannot use the power adapter for the monitor or cameras.</li> <li>• Ethernet cable not connected or Wi-Fi network not set up. Connect an Ethernet cable to the bridge and connect the other end to your router. For details, see "iPhone®/iPad® Ethernet Setup" or "Android Ethernet Setup"</li> <li>• Ensure the switch on the back of the bridge is set to INTERNET mode. DIRECT mode is for service use only. Disconnect and reconnect the power adapter after switching to INTERNET mode.</li> </ul>
I have forgotten the password to the bridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold the Reset button on the bridge with a paper clip or other thin object for 5 seconds to reset the bridge to the default password, 000000. You will need to re-enter your Wi-Fi network in the bridge, as this will cause the bridge to forget any configured Wi-Fi networks.</li> </ul>
Cannot connect the bridge to my Wi-Fi network	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double-check the password for your Wi-Fi network.</li> <li>• Make sure the bridge is in range of your router.</li> <li>• If there are any spaces in your network name (SSID), you must change your network name to omit any spaces.</li> </ul>
I do not see Live Video controls on the screen in the iPhone®/iPad® app	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controls are only shown when the device is held in portrait mode.</li> </ul>



Luvion Premium Babyproducts  
Delft, The Netherlands

Visit us at:  
[www.Luvion.com](http://www.Luvion.com)